

# Catálogo General de Productos

## Válvulas, Controles y Protectores del Sistema

### Latinoamérica



El separador de aceite centrifugo de alta eficiencia es ideal para sistemas de refrigeración de alta capacidad, mayormente en aplicaciones de: racks de supermercados, baja temperatura, tuberías largas, a donde presumiblemente pueden haber problemas de retorno de aceite. Es adecuado para funcionar con refrigerantes CFC, HCFC y HFC y sus tipos de lubricantes. En los modelos sellados también es adecuado para R-410A.



## Características

- Malla interna para colección de aceite
- Construcción hermética sellada o accesible con brida y tornillos
- Pintura en polvo epóxica resistente a la corrosión
- Separación centrífuga de alta eficiencia (99%)
- Clasificado para R-410A

## Especificaciones


- Presión Máxima de Trabajo: 450 psi – modelos abiertos  
600 psi – modelos sellados
- Número de archivo UL/CUL: SA8547

## Nomenclatura ejemplo: A-FC 8241717

A	F	C	8	24	17	17	H
Serie	F=Bridado W=Soldado	Centrifugo	Diámetro (Pulg.)	Altura (Pulg.)	Conexión de Entrada en 1/8"	Conexión de Salida en 1/8"	Patas Estándar de 5" H = 10"

## Especificaciones Dimensionales

Modelo	Conex. Soldar ODF	Estilo	Cuerpo O.D.	Dimensiones (mm)				Cantidad por Caja	
				A	B	C	D		
A-WC 41777	7/8	1	4"	432	75	102	75	6	
A-WC 41999	1 1/8			483	78			6	
A-WC 6181111	1 3/8	2	6"	464	103	152	-	1	
A-WC 6181313	1 5/8			467	118			1	
A-WC 6181717	2 1/8			467	121			1	
A-FC 6221111H	1 3/8	3	6"	432	100	152	-	254	
A-FC 6221313H	1 5/8			435	115			254	
A-FC 6221717H	2 1/8			435	118			254	
A-FC 8241717H	2 1/8	4	8"	484	173	203	254	254	
A-FC 10272121H	2 5/8		10"	561	155			254	254
A-FC 12302525H	3 1/8		12"	638	179			305	254

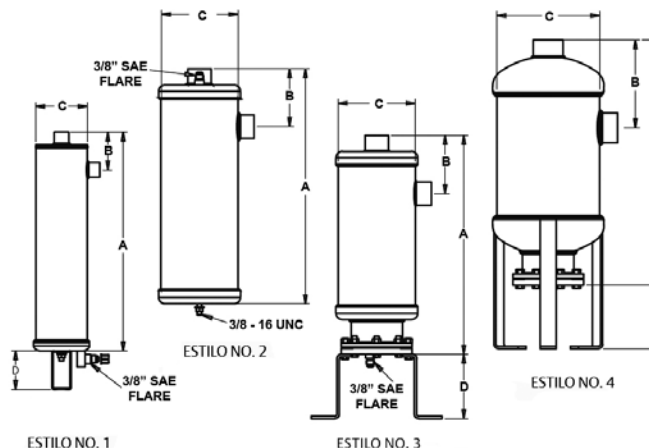

## Tabla de Capacidades

Código México	Modelo	PCN	Conex. Soldar ODF	Estilo	Casco O.D.	Capacidad Máxima de Refrigeración a la Temperatura de Evaporación (Ton)								Pre-carga Aceite (litros)
						R-134a		R-22 / R-407C		R-404A / R-507		R-410A		
						-40 °C	4 °C	-40 °C	4 °C	-40 °C	4 °C	-40 °C	4 °C	
0170	A-WC 41777	065895	7/8	1	4"	4.5	5.6	7.1	8	6.3	8.3	11	12	0.414
0171	A-WC 41999	065896	1 1/8			5.3	6.5	8.3	9.4	7.4	9.7	13	14	
0320	A-WC 6181111	066094	1 3/8	2	6"	8.5	10	13	15	12	16	20	23	
0321	A-WC 6181313	066095	1 5/8			12	15	19	21	16	22	28	32	
0322	A-WC 6181717	066096	2 1/8			14	17	21	24	19	25	32	37	
0173	A-FC 6221111H	065931	1 3/8	3	6"	12	15	19	21	16	22	No Disponibles		0.740
0175	A-FC 6221313H	065932	1 5/8			14	17	21	24	19	25			
0177	A-FC 6221717H	065934	2 1/8			14	17	22	25	20	26			
0180	A-FC 8241717H	065935	2 1/8	4	8"	23	28	35	40	31	41			
0182	A-FC 10272121H	065937	2 5/8		10"	45	56	71	80	63	83			
0184	A-FC 12302525H	065938	3 1/8		12"	72	88	112	127	100	131			