

Spiro Ducto SLC

SPIRODUCTO+REJILLAS+DIFUSORES+FILTROS + LOUVERS + ACCESORIOS

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral liso.

1

Acabados

Fabricado en acero galvanizado en calibres desde 18 hasta 28.

*Opción con aislamiento con doble pared.

*Opción con aislamiento de bra de vidrio con neopreno interior (duct liner).

*Opcion con aislamiento Duct Board de 1"

OPCIÓN ACERO INOXIDABLE CAL.26

3

Construcción

(Galvanizado mínimo G60)

2

Medidas

Se fabrica en diámetros desde 4 hasta 60 pulgadas y tramos de 2.44 mts.(8 pies) de largo estándar, con opción a otros largos sobre pedido.




4

Aplicaciones

Por su alta eficiencia gracias a su forma el ducto circular es ideal para cualquier sistema de climatización y/o ventilación a nivel residencial, comercial e industrial.

5


Vistas Ducto SLC

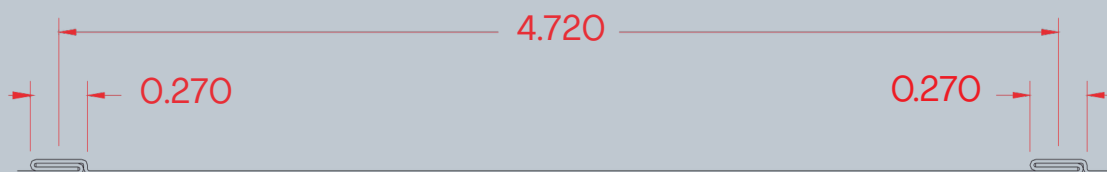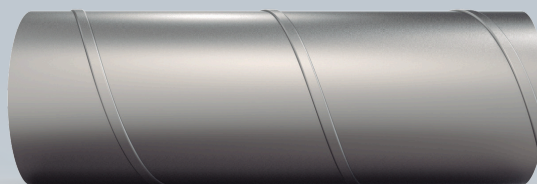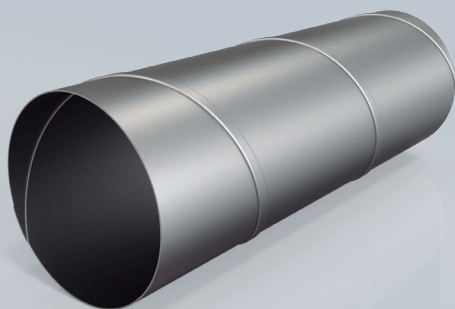

Spiro Ducto SLC

SPIRODUCTO+REJILLAS+DIFUSORES+FILTROS + LOUVERS + ACCESORIOS

6 Instalación

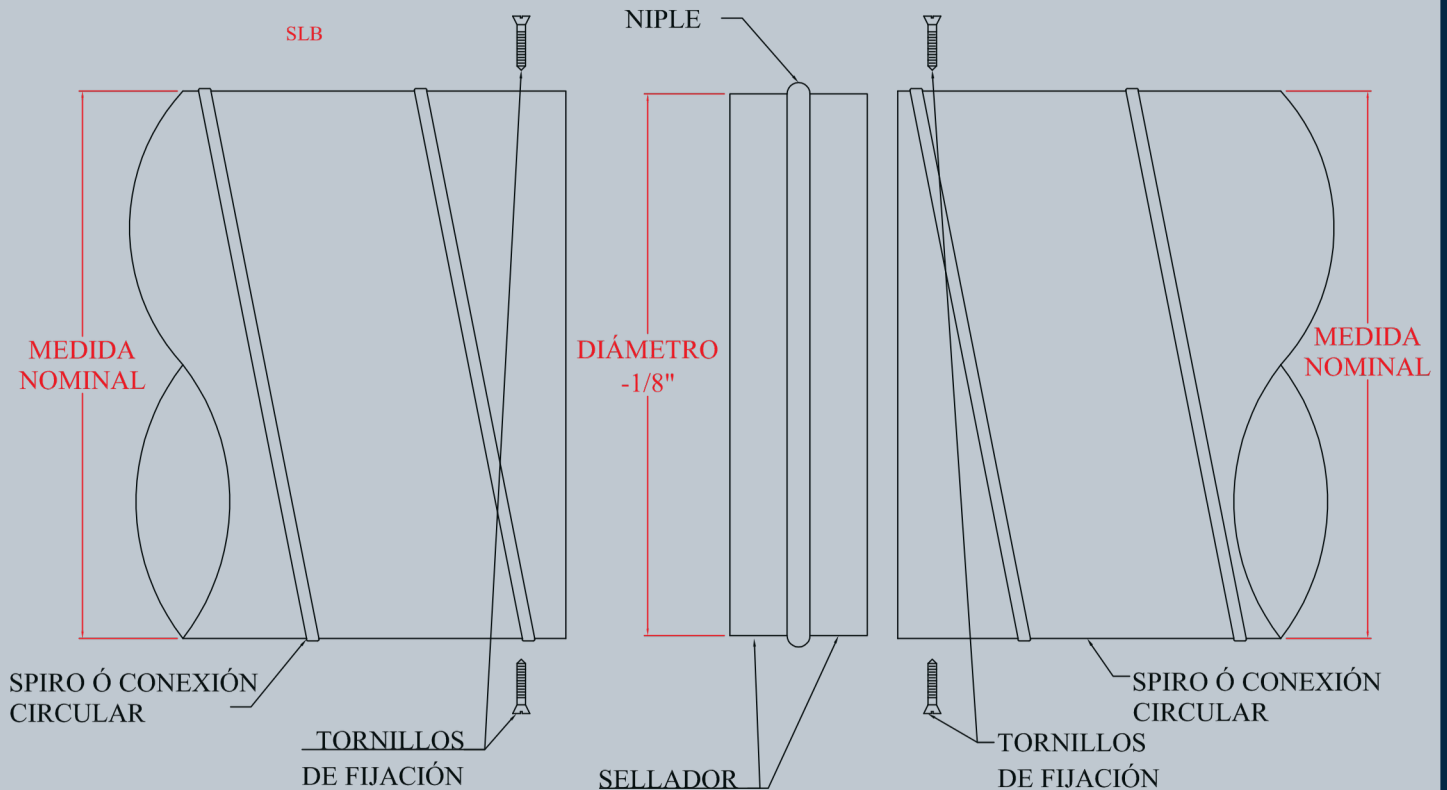

Spiro Ducto SLC

SPIRODUCTO+REJILLAS+DIFUSORES+FILTROS + LOUVERS + ACCESORIOS

7 Nomenclatura

SLC S B SA S 20 22 00 06
PRODUCTO CAPAS ACABADO AISLAMIENTO ACABADO ESTÁNDAR CALIBRE DIÁMETRO LARGO EN PIES

SLC	S	B	SA	S	20	22	00	06
PRODUCTO	CAPAS	ACABADO	AISLAMIENTO	ACABADO ESTÁNDAR	CALIBRE	DIÁMETRO	LARGO EN PIES	
SLC SPIRO LISO CIRCULAR	S CAPA SENCILLA	B BRILLANTE	SA SIN AISLAMIENTO	S ACABADO ESTÁNDAR	20 22 24 26	2 ENTEROS	00	00
		O OPACO	N5 AISLAMIENTO NEOPRENO 1/2"					01
	D DOBLE CAPA	INOX 430 *SOLO CAL.26	N1 AISLAMIENTO NEOPRENO 1"					02
			N2 AISLAMIENTO NEOPRENO 2"					03
			N3 AISLAMIENTO NEOPRENO 1-1/2"					04
			05					
			06					
			07					
			08					
			09					
10								