


# Modelo: QR3-112A

## Especificaciones Principales

Modelo	QR3-112A
Fase	Trifásico
Refrigerante	R22
HP	5
BTU 0°C +32°F	36146
Voltaje	220
HZ	60
Incluye	N/A

## Condiciones de Operación


### Rango de Uso

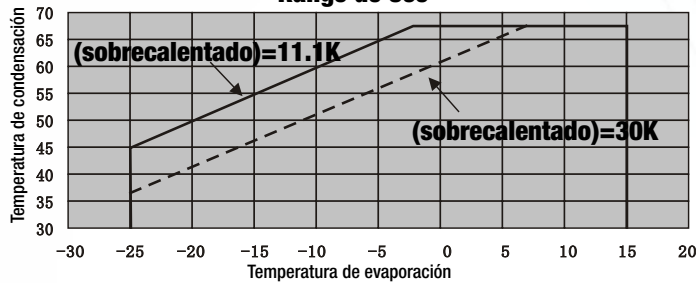


- Temperatura de Descarga:  $\leq 150^{\circ}\text{C}$
- Temperatura del Cableado del Motor:  $\leq 130^{\circ}\text{C}$
- Rango de Voltaje: 220V/1PH/50Hz, 220-240V/1PH/60Hz, 380V/3PH/50Hz, 460V/3PH/60Hz
- Relación de Compresión del Compresor

Consulte la tabla de rendimiento individual para obtener la envolvente. No se ejecute continuamente en los límites, ejecute solo durante un breve período de tiempo en condiciones límite.

## Vista Externa y Dimensiones

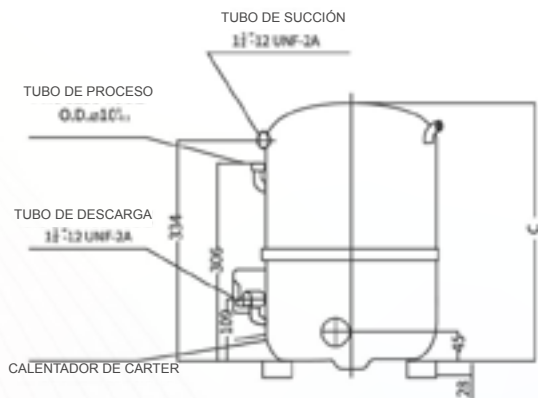

Modelo	C IN/mm
QR3-112	15.7/398

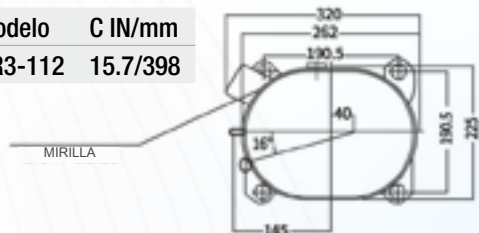


Temp. Evaporación	7.2
Temp. Condensación	54.4
Temp. Gas	18.3
Temp. Líquido	46.1
Temp. Ambiente	35


## Especificaciones

Especificaciones	Modelo	QR3-62
Especificaciones de Rendimiento	Capacidad Nominal	8500
	COP	3.0
	Ruido (SPL)	$\leq 65$
	Desplazamiento	62.7
Motor Data	Motor Input	2930
	RLA	5.4
	LRA	39
	Nivel de Aislamiento	F
	Revoluciones	$\geq 2860$
	Fuente de poder	460V/3PH/60Hz
	Resistencia de Línea a Línea	4.0
	Carga de Aceite para Refrigerador	1500
	Grado de Aceite para Refrigerador	SUNISO 3GS
	Peso Neto (Incluido Aceite Lubricante)	33
	Refrigerante	R22

## Diagrama de Montaje

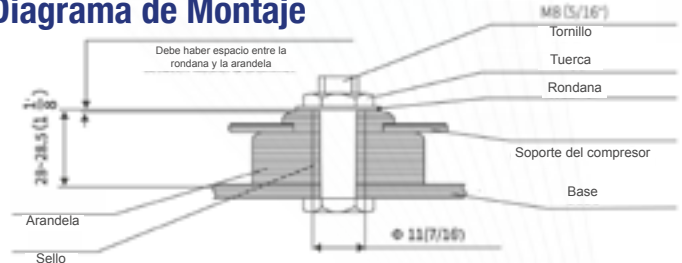

## Diagrama de Cableado

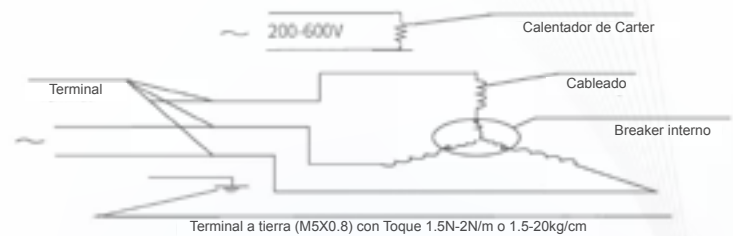

**CE TÜV**  
ISO9001:2008