

Catálogo de Producto 2026

Mini Split Smart Inverter




VC121C10

Aire Acondicionado Inverter Frío 12,000 BTU



Smart Inverter

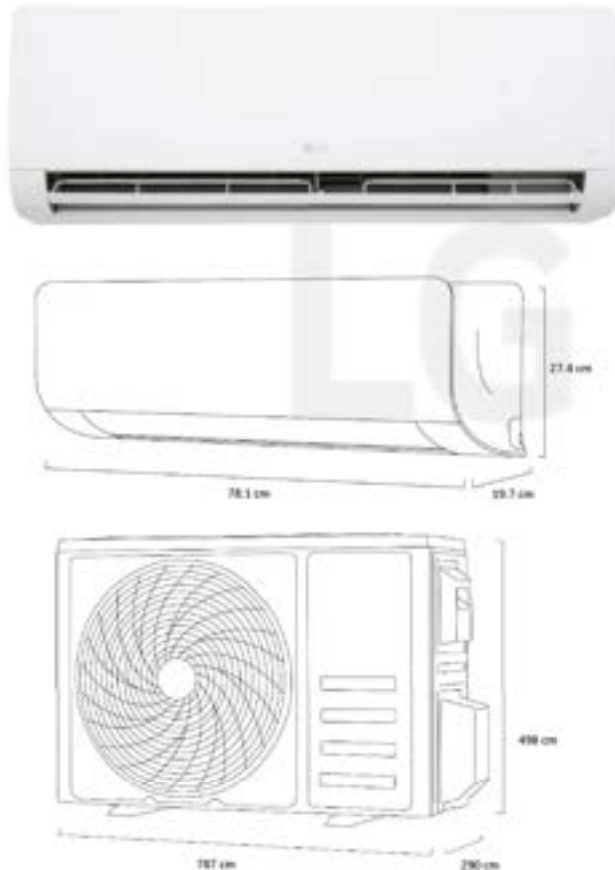

BENEFICIOS PRINCIPALES



Fast Cooling – Brinda un ambiente más fresco y más rápido con un solo click gracias a la tecnología Inverter.



Oscilación Automática en 4 Direcciones - Distribuye el aire uniformemente para un confort total en cada espacio de la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h	12,000
Capacidad de calentamiento BTU/h	N/A
Enfriamiento	Si
Calentamiento	No
ON / OFF	No
SEER	17
EER	2.85
Rango de nivel de ruido (evaporadora)	29 ~ 43
Suministro de energía V/HZ	115V/60Hz
Rango Amperes	2 ~ 13
Rango Watts	200 ~ 1450
Refrigerante	R32
Tipo de compresor	Rotativo convencional
Tecnología Inverter	Si
MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)	
Medidas sin caja	781x197x274
Medidas con caja	840x255x335
Peso neto sin caja	7.42 kg
MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)	
Medidas sin caja	787x290x498
Medidas con caja	818x325x515
Peso neto sin caja	20.58 kg

*Imágenes del producto de referencia. El aspecto del producto puede variar dependiendo el modelo.


H&A TRAINING LGEMS | MATERIAL CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE CAPACITACIÓN INTERNA

VC121H10

Aire Acondicionado Inverter Frío y Calor 12,000 BTU



Smart Inverter

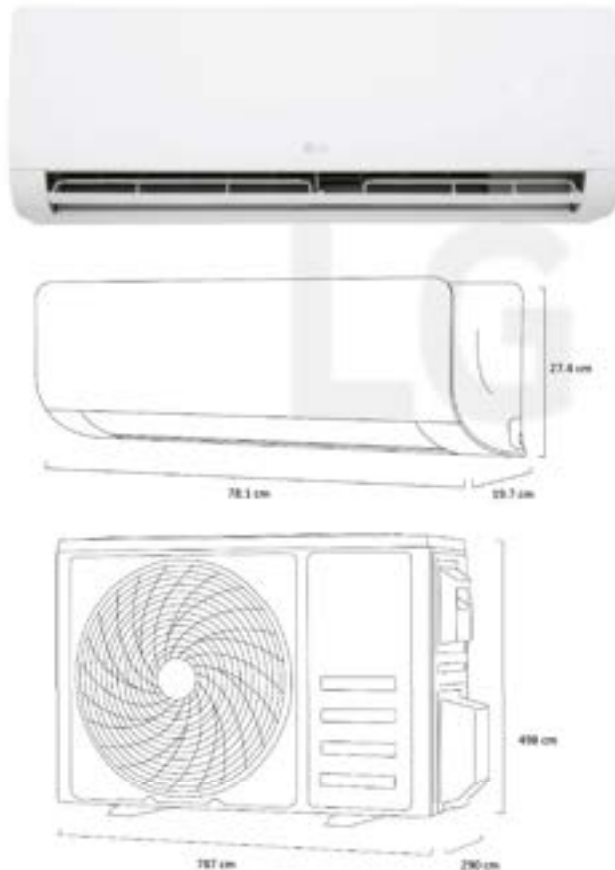

BENEFICIOS PRINCIPALES



Fast Cooling – Brinda un ambiente más fresco y más rápido con un solo click gracias a la tecnología Inverter



Oscilación Automática en 4 Direcciones - Distribuye el aire uniformemente para un confort total en cada espacio de la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h	12,500
Capacidad de calentamiento BTU/h	13,000
Enfriamiento	SI
Calentamiento	SI
ON / OFF	No
SEER	17
EER	2.7
Rango de nivel de ruido (evaporadora) F	29 - 41 dB(A)
Rango de nivel de ruido (evaporadora) C	31 - 41 dB(A)
Suministro de energía V/HZ	115V/60Hz
Rango Amperes (Frio)	2 ~ 13
Rango Amperes (Calor)	2 ~ 14
Rango Watts (Frio)	200 ~ 1500
Rango Watts (Calor)	200 ~ 1600
Refrigerante	R32
Tipo de compresor	Rotativo convencional

MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja	781x197x274
Medidas con caja	840x255x335
Peso neto	7.5 kg

MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja	787x290x498
Medidas con caja	818x325x515
Peso neto	21.64 kg

*Imágenes del producto de referencia. El aspecto del producto puede variar dependiendo el modelo.


H&A TRAINING LGEMS | MATERIAL CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE CAPACITACIÓN INTERNA

VC122C10

Aire Acondicionado Inverter Frío 12,000 BTU



Smart Inverter

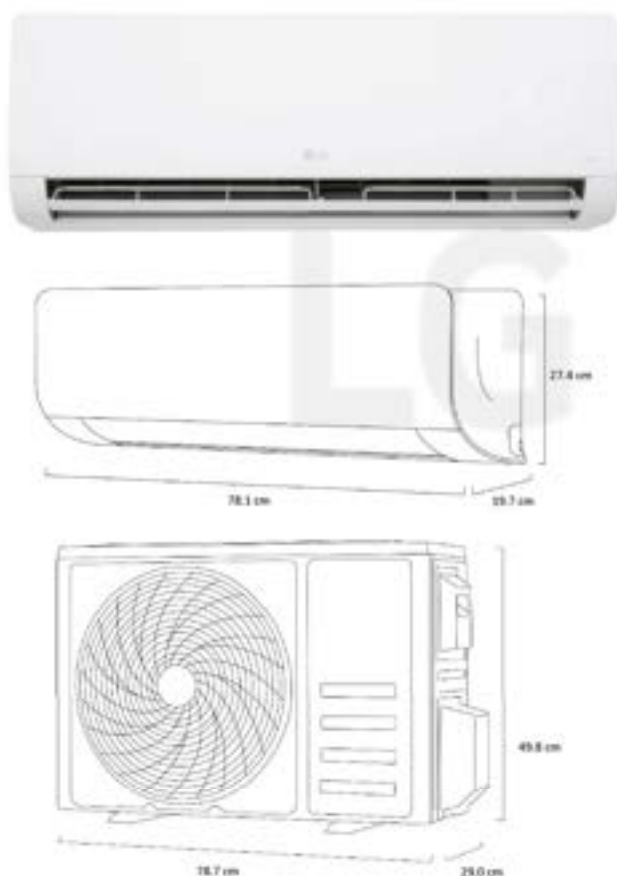

BENEFICIOS PRINCIPALES



Fast Cooling – Brinda un ambiente más fresco y más rápido con un solo click gracias a la tecnología Inverter.



Oscilación Automática en 4 Direcciones - Distribuye el aire uniformemente para un confort total en cada espacio de la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h	12,000
Capacidad de calentamiento BTU/h	N/A
Enfriamiento	Si
Calentamiento	No
ON / OFF	No
SEER	17
EER	2.85
Rango de nivel de ruido (evaporadora)	30 ~ 40
Suministro de energía V/HZ	230V/60Hz
Rango Amperes	1.5 ~ 8
Rango Watts	180 ~ 1550
Refrigerante	R32
Tipo de compresor	Rotativo convencional
Tecnología Inverter	Si
MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)	
Medidas sin caja	781x197x274
Medidas con caja	840x255x335
Peso neto sin caja	7.72 kg
MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)	
Medidas sin caja	787x290x498
Medidas con caja	818x325x515
Peso neto sin caja	20.56 kg

*Imágenes del producto de referencia. El aspecto del producto puede variar dependiendo el modelo.


H&A TRAINING LGEMS | MATERIAL CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE CAPACITACIÓN INTERNA

VC122H10

Aire Acondicionado Inverter Frío y Calor 12,000 BTU



Smart Inverter

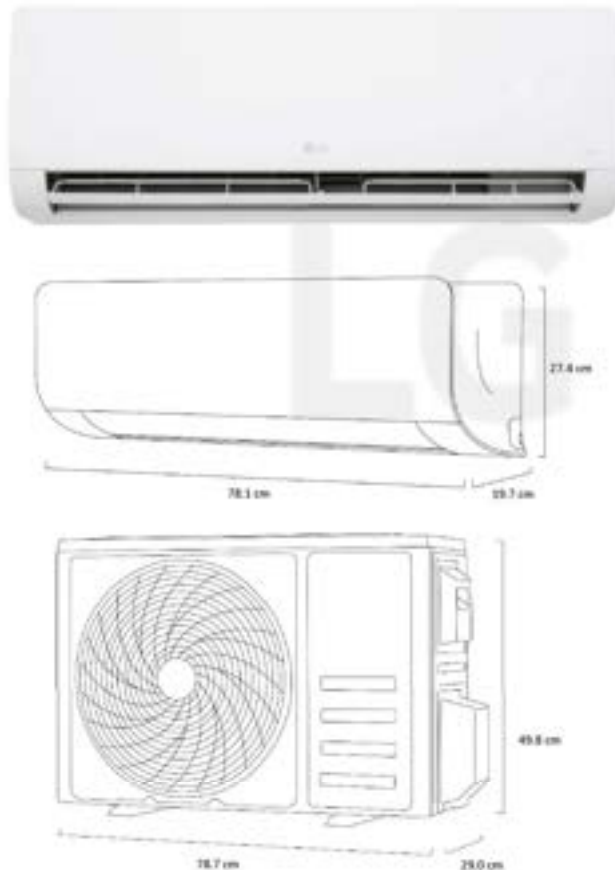

BENEFICIOS PRINCIPALES



Fast Cooling – Brinda un ambiente más fresco y más rápido con un solo click gracias a la tecnología Inverter.



Oscilación Automática en 4 Direcciones - Distribuye el aire uniformemente para un confort total en cada espacio de la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h	13,000
Capacidad de calentamiento BTU/h	13,000
Enfriamiento	SI
Calentamiento	SI
ON / OFF	No
SEER	17
EER	2.85
Rango de nivel de ruido (evaporadora) F	33 - 44 dB(A)
Rango de nivel de ruido (evaporadora) C	33 - 44 dB(A)
Suministro de energía V/HZ	230V/60Hz
Rango Amperes (Frio)	1.5 ~ 9
Rango Amperes (Calor)	1.5 ~ 10
Rango Watts (Frio)	290 ~ 1550
Rango Watts (Calor)	290 ~ 1730
Refrigerante	R32
Tipo de compresor	Rotativo convencional

MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja	781x197x274
Medidas con caja	840x255x335
Peso neto	7.745 kg

MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja	787x290x498
Medidas con caja	818x325x515
Peso neto	21.90 kg

*Imágenes del producto de referencia. El aspecto del producto puede variar dependiendo el modelo.


H&A TRAINING LGEMS | MATERIAL CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE CAPACITACIÓN INTERNA

VC182C10

Aire Acondicionado Inverter Frío 18,000 BTU



Smart Inverter

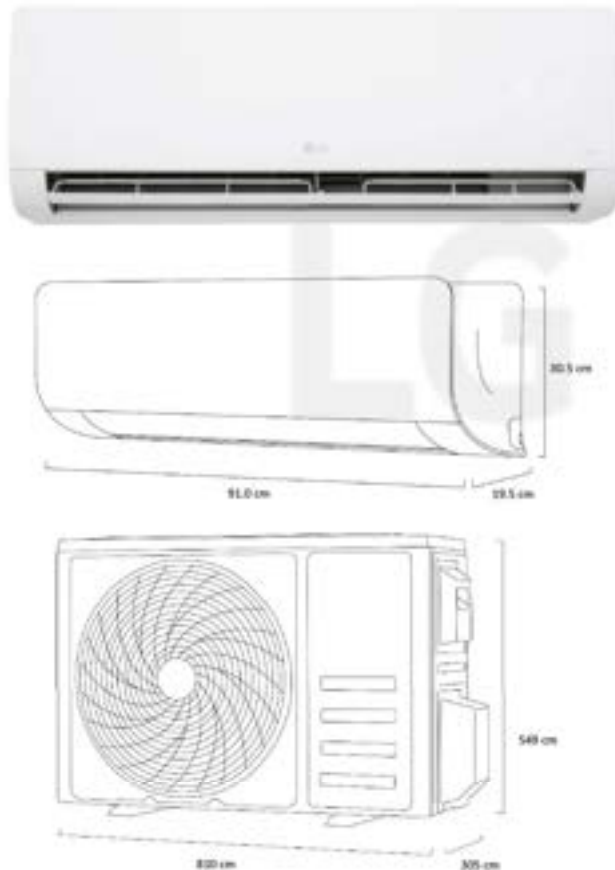

BENEFICIOS PRINCIPALES



Fast Cooling – Brinda un ambiente más fresco y más rápido con un solo click gracias a la tecnología Inverter.



Oscilación Automática en 4 Direcciones - Distribuye el aire uniformemente para un confort total en cada espacio de la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h	18,000
Capacidad de calentamiento BTU/h	N/A
Enfriamiento	Si
Calentamiento	No
ON / OFF	No
SEER	17
EER	2.75
Rango de nivel de ruido (evaporadora)	32 ~ 50
Suministro de energía V/HZ	208-230V/60Hz
Rango Amperes	1.6 ~ 12
Rango Watts	300 ~ 2100
Refrigerante	R32
Tipo de compresor	Rotativo convencional
Tecnología Inverter	Si
MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)	
Medidas sin caja	910x195x305
Medidas con caja	979x265x378
Peso neto sin caja	9.06 kg
MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)	
Medidas sin caja	810x305x549
Medidas con caja	835x340x585
Peso neto sin caja	22.64 kg

*Imágenes del producto de referencia. El aspecto del producto puede variar dependiendo el modelo.


H&A TRAINING LGEMS | MATERIAL CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE CAPACITACIÓN INTERNA

VC182H10

Aire Acondicionado Inverter Frío y Calor 18,000 BTU



Smart Inverter

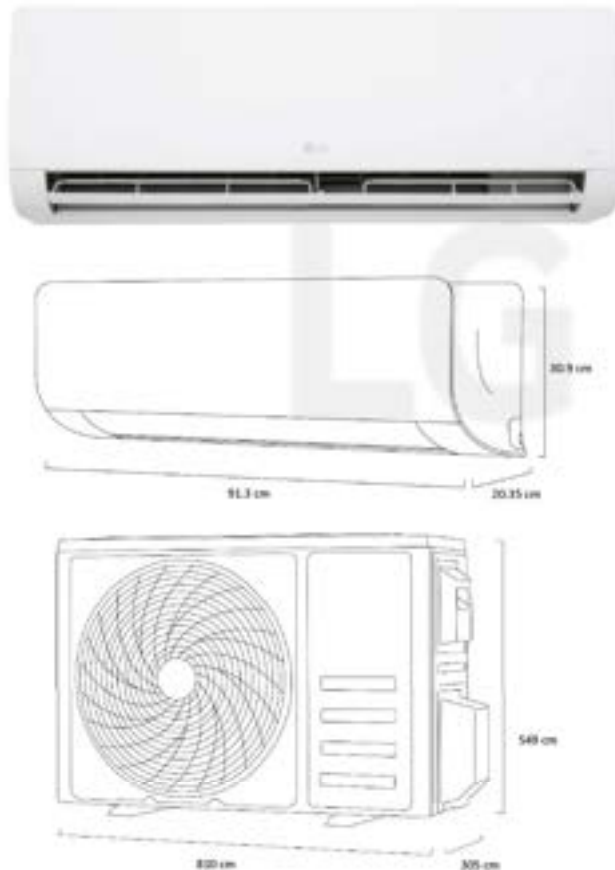

BENEFICIOS PRINCIPALES



Fast Cooling – Brinda un ambiente más fresco y más rápido con un solo click gracias a la tecnología Inverter.



Oscilación Automática en 4 Direcciones - Distribuye el aire uniformemente para un confort total en cada espacio de la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h	18,300
Capacidad de calentamiento BTU/h	18,300
Enfriamiento	SI
Calentamiento	SI
ON / OFF	No
SEER	17
EER	3.4
Rango de nivel de ruido (evaporadora) F	32 - 49 dB(A)
Rango de nivel de ruido (evaporadora) C	32 - 49 dB(A)
Suministro de energía V/HZ	208-230V/60Hz
Rango Amperes (Frio)	1.4 ~ 12
Rango Amperes (Calor)	1.4 ~ 12
Rango Watts (Frio)	300 ~ 2500
Rango Watts (Calor)	300 ~ 2500
Refrigerante	R32
Tipo de compresor	Rotativo convencional

MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja	913x203.5x309
Medidas con caja	979x265x378
Peso neto	9.11 kg

MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja	810x305x549
Medidas con caja	852x358x600
Peso neto	23.94 kg

*Imágenes del producto de referencia. El aspecto del producto puede variar dependiendo el modelo.


H&A TRAINING LGEMS | MATERIAL CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE CAPACITACIÓN INTERNA

VC242C10

Aire Acondicionado Inverter Frío 24,000 BTU



Smart Inverter

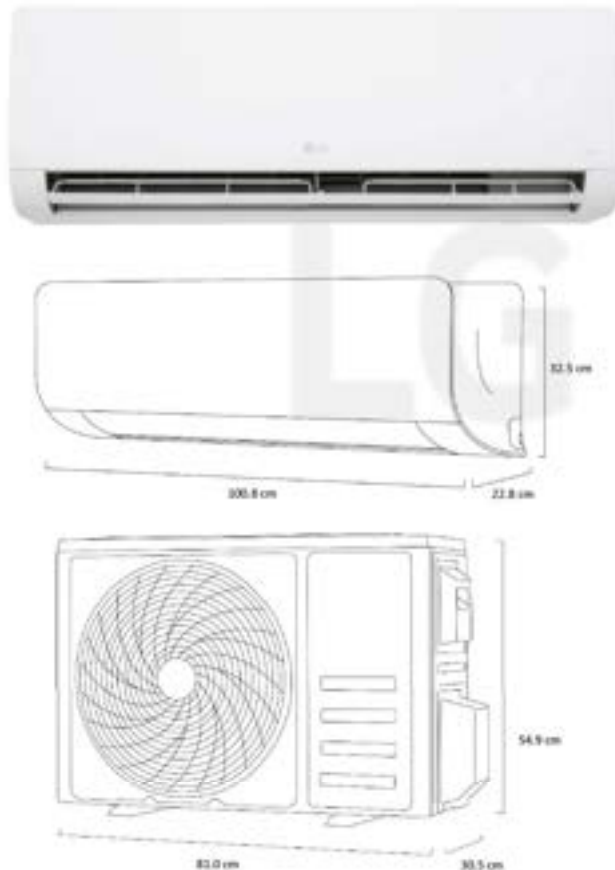

BENEFICIOS PRINCIPALES



Fast Cooling – Brinda un ambiente más fresco y más rápido con un solo click gracias a la tecnología Inverter



Oscilación Automática en 4 Direcciones - Distribuye el aire uniformemente para un confort total en cada espacio de la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h	24,500
Capacidad de calentamiento BTU/h	N/A
Enfriamiento	Si
Calentamiento	No
ON / OFF	No
SEER	17
EER	2.7
Rango de nivel de ruido (evaporadora)	39 ~ 52
Suministro de energía V/HZ	208-230V/60Hz
Rango Amperes	1.5 ~ 12
Rango Watts	200 ~ 2750
Refrigerante	R32
Tipo de compresor	Rotativo convencional
Tecnología Inverter	Si
MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)	
Medidas sin caja	1008x228x325
Medidas con caja	1096x297x390
Peso neto sin caja	11.9 kg
MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)	
Medidas sin caja	863x349x602
Medidas con caja	890x385x628
Peso neto sin caja	28.4 kg

*Imágenes del producto de referencia. El aspecto del producto puede variar dependiendo el modelo.


H&A TRAINING LGEMS | MATERIAL CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE CAPACITACIÓN INTERNA

VC242H10

Aire Acondicionado Inverter Frío y Calor 24,000 BTU



Smart Inverter

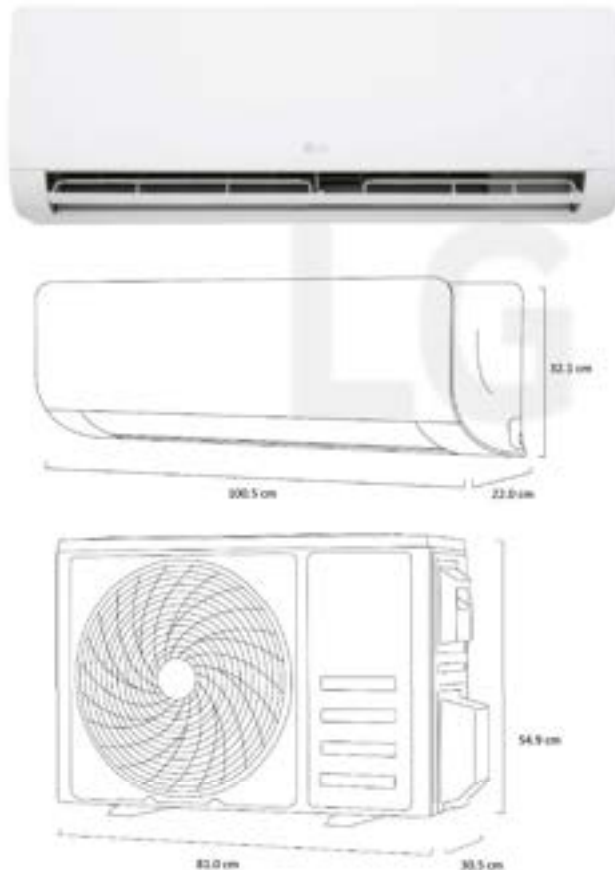

BENEFICIOS PRINCIPALES



Fast Cooling – Brinda un ambiente más fresco y más rápido con un solo click gracias a la tecnología Inverter.



Oscilación Automática en 4 Direcciones - Distribuye el aire uniformemente para un confort total en cada espacio de la habitación.



Smart Diagnosis – El indicador de Smart LED, brinda información respecto a cualquier anomalía del equipo. Resuelve el problema, contactando al centro de servicio.



Reinicio automático - Si existiera una interrupción de corriente, el equipo se reanudara al poco tiempo después de que se restaure la energía.



Dual Sensing - El sensor Dual detecta la temperatura no solo alrededor del equipo, sino también del control remoto para garantizar un ajuste de temperatura óptimo y preciso.



Smart operation - Los modos de operación de enfriamiento, ventilador y deshumidificador, se configuran automáticamente en función de la temperatura real del ambiente.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

Capacidad de enfriamiento BTU/h	24,300
Capacidad de calentamiento BTU/h	24,600
Enfriamiento	SI
Calentamiento	SI
ON / OFF	No
SEER	17
EER	2.7
Rango de nivel de ruido (evaporadora) F	33 - 50 dB(A)
Rango de nivel de ruido (evaporadora) C	33 - 50 dB(A)
Suministro de energía V/HZ	208-230V/60Hz
Rango Amperes (Frio)	1.5 ~ 12
Rango Amperes (Calor)	1.5 ~ 13
Rango Watts (Frio)	350 ~ 2700
Rango Watts (Calor)	350 ~ 2600
Refrigerante	R32
Tipo de compresor	Rotativo convencional

MEDIDAS EVAPORADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja	1005x220x321
Medidas con caja	1096x297x390
Peso neto	9.11 kg

MEDIDAS CONDENSADORA (Ancho x Profundidad x Altura)

Medidas sin caja	863x349x602
Medidas con caja	890x385x628
Peso neto	28.97 kg

*Imágenes del producto de referencia. El aspecto del producto puede variar dependiendo el modelo.

H&A TRAINING LGEMS | MATERIAL CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE CAPACITACIÓN INTERNA