

Ficha Técnica PVC
“CURVA SANITARIA”

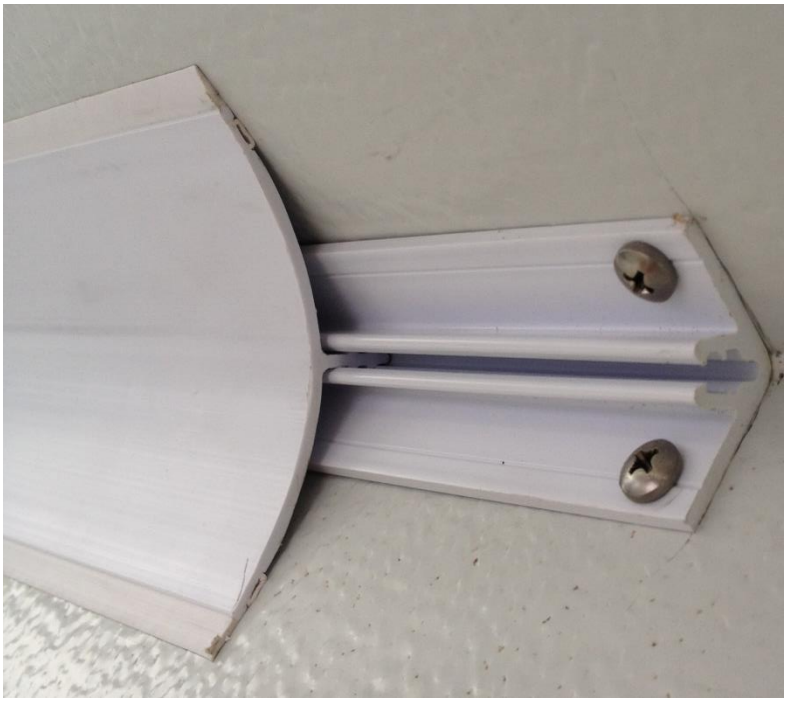

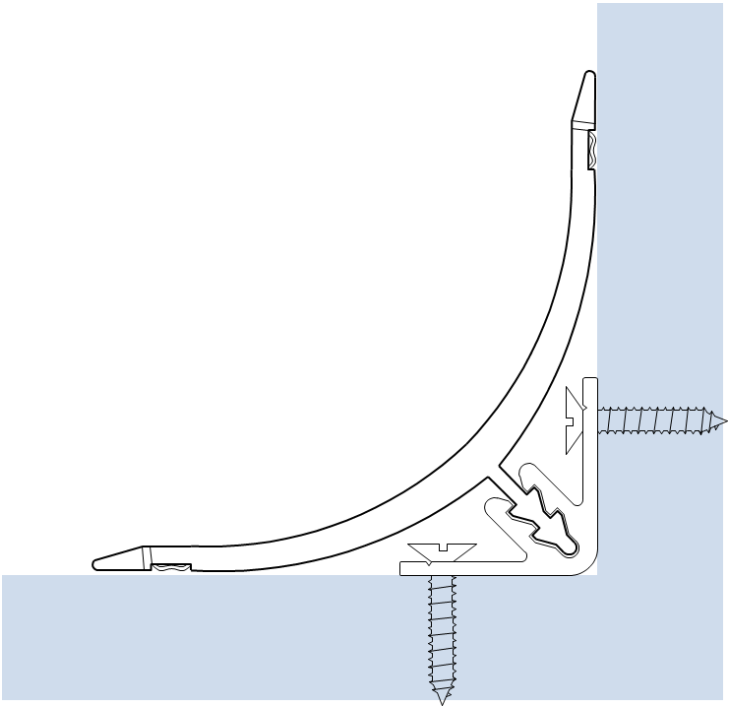

CURVA SANITARIA PVC

- El objetivo principal de este producto es devolver a las uniones de Muro-Muro y Muro-Plafón una forma curva eliminado las esquinas a 90°, evitando la acumulación de partículas y facilitando la limpieza en estas zonas.
- Compatible con los diversos sistemas prefabricados del mercado como paneles metálicos aislados, paneles de yeso, paneles de cemento, muros de mampostería, paneles de acrílico, Glasliner.
- No requiere mantenimiento posterior.
- Superficie lisa.
- Rápida y sencilla instalación.
- Excelente imagen de acabado.
- Sus elementos flexibles brindan un sellado mecánico entre la curva y el muro o plafón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Sección curva de PVC compuesta de materiales rígido y flexible.
- Flamabilidad: V-0 (UL 94)
- Angulo de 1” x 1” rígido para fijación y soporte.
- Fijación oculta.
- Radio interior de 2”
- Desarrollo de la curva en su sección rígida de 3 ½”
- Desarrollo total de la curva rígido + flexible de 4”
- Ensamble macho-hembra a presión.
- Espesor de la curva de 1/8”
- Espesor del ángulo de 1/16”
- Longitud de elementos 3.05m.
- Color Blanco.
- Textura lisa.
- Fijación recomendada para el ángulo a base de pijas de ¼” x 1” inoxidables @ 0.40m. en par.

CUALIDADES DEL PVC:

- Excelente Costo-Beneficio.
- Alta resistencia mecánica
- Buena resistencia química
- Baja absorción de agua
- Alta resistencia al impacto
- Buena resistencia a la intemperie
- Buena rigidez
- Buena apariencia superficial
- Auto extinguible
- Se le puede limpiar fácilmente

PRECAUCIONES CON EL PVC:

- Poca resistencia a las cetonas y a los hidrocarburos clorados

APARIENCIA DEL PVC:

Se presenta como un material blanco que comienza a reblandecer alrededor de los 80°C y se descompone sobre 140°C.

***Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.**