



mirage[®]



Línea Comercial Ligero

ci ci
MAGNUM



Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética,
bajo costo operativo, menor impacto ambiental.



Conversión **Inteligente**



ESPECIFICACIONES

MODELO			EPC361M	EPC601M
CAPACIDAD NOMINAL		TON	3	5
		kW	11	17.58
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	CAPACIDAD	kW	11	17.58
		BTU/h	36,114	60,000
	SEER	W/W	17.64	18.3
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	CAPACIDAD	kW	11	17.58
		BTU/h	8,144	60,000
	COP	W/W	2.80	3.16
OPERACIÓN			CONTROL REMOTO (INCLUIDO)	
SUMINISTRO ELECTRICO		V / PH / Hz	230 Vca / 1 PH / 60 Hz	
FLUJO DE AIRE (H/M/L)		m3/h	1762 / 1559 / 1084	2353 / 1749 / 1352
RUIDO (H/M/L)		dB(A)	54 / 49 / 43	55 / 39 / 50
TIPO DE REFRIGERANTE			R410a	
DIÁMETRO DE TUBERÍA	LIQUIDO	PULGADAS	3/8	3/8
	GAS	PULGADAS	5/8	3/4
DIMENSIONES DE UNIDAD (W X D X H)				
SIN EMPAQUE		mm	1285 x 675 x 235	1650 x 675 x 235
CON EMPAQUE		mm	1360 x 755 x 313	1725 / 755 / 313
PESO NETO / PESO BRUTO		Kg	31.3 / 37	46 / 50

Modelo: EPC361M, EPC601M




ESPECIFICACIONES

MODELO			CLC181M	CLC241M	CLC361M	CLC601M
CAPACIDAD NOMINAL	TON		1.5	2	3	5
	kW		5.27	7.02	10.55	13.1
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V / PH / Hz		230 V / 1 PH / 60 Hz			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU/h		18,000	24,000	36,000	60,000
	W		5.27	7.02	10.55	13.10
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	BTU/h		18,000	24,000	36,000	60,000
	W		5.27	7.02	10.55	13.10
CONSUMO ENERGÉTICO	W		1,600	2,000	3,360	4,900
CORRIENTE NOMINAL	A		7.7	9.6	15	23
RUIDO	dB(A)		60	60	66	64
TIPO DE REFRIGERANTE			R410a			
CARGA DE REFRIGERANTE	Kg		1.2	2.35	3.06	4.62
TIPO DE COMPRESOR	-		INVERTER SCROLL			
NUMERO DE COMPRESORES	Ctd		1	1	1	1
TIPO DE ACEITE			FVC68D O FV-68-H			
CARGA DE ACEITE	L		0.42	0.37	1.0	1.40
TIPO DE EXPANSIÓN			PISTÓN			
DIÁMETRO DE TUBERÍAS	LIQUIDO	PULGADAS	1/4	?	3/8	3/8
	GAS	PULGADAS	1/2	?	5/8	5/8
DIMENSIONES DE UNIDAD (W X D X H)						
SIN EMPAQUE	mm		845 x 363 x 702	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333
CON EMPAQUE	mm		965 x 395 x 765	1090 x 500 x 885	1090 x 500 x 875	1095 x 495 x 1480
PESO NETO / PESO BRUTO	Kg		42.2 / 46.5	64 / 69	67 / 73	102 / 115.4

Modelo: CLC181M



Modelo: CLC241M, CLC361M

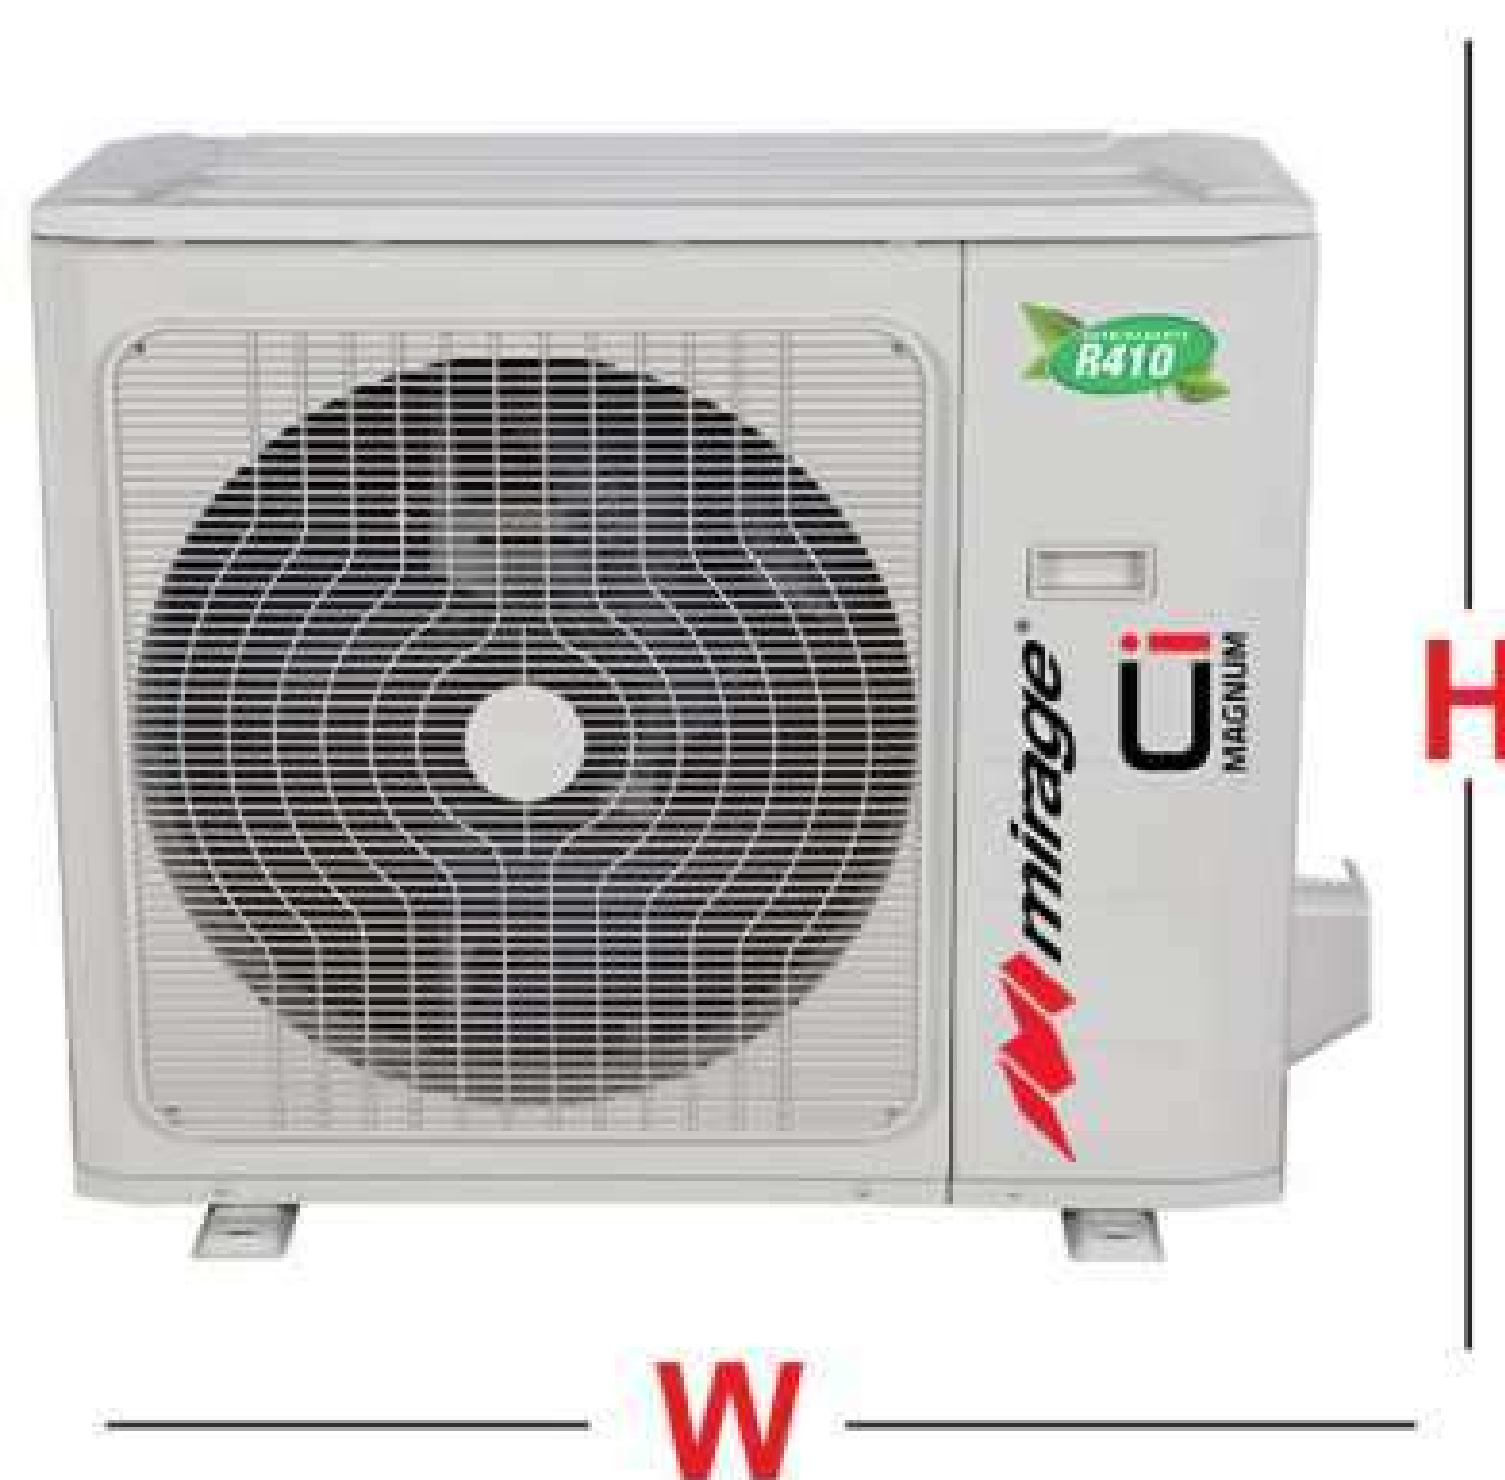

Modelo: CLC601M

